




LUMITEK GROUP

No.18, Lane 229, Baihai Road, Jiangbei, Ningbo, China 315032
Tel: +86-574-8815585 Fax: +86-574-8815588
E-mail: jeky@lumitek.cn www.lumitekgroup.com



ISO 9001:2008 Cert.No. 254 F4271
ISO 14001:2004 Cert.No. 84552
OHSAS 18001:2007 Cert.No. J2284
Member of BECI DIN11350, 334588

2017-2018



• Power • Lighting • Domotique

LUMITEK



Company profile

LUMITEK GROUP

Lumitek è stata fondata nel 1998 ed è specializzata nella produzione di materiale elettrico per il mercato mondiale. Grazie al grande incremento delle esportazioni nel mercato italiano, Lumitek è diventato il primo produttore nelle esportazioni relative ai prodotti elettrici italiani. La nostra compagnia ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

All'interno di Lumitek abbiamo importanti e qualificati team nei reparti Marketing e Ricerca e Sviluppo, questo ci consente di fare la grande differenza rispetto ad un semplice produttore che si limita a produrre e vendere.

Il nostro nuovo stabilimento costruito nel dicembre 2005, occupa una superficie di 14000 mq. e comprende gli uffici e lo stabilimento di produzione.

In questo modo la nostra struttura manager di alto profilo professionale promuovono e coordinano i nostri dipartimenti di marketing, R&S e vendite.

Come produttori, ci concentriamo sullo sviluppo e sulla produzione di nuovi prodotti che rendano i nostri partner commerciali più competitivi.

Investiamo una parte considerevole del nostro profitto annuo per mantenere uno sviluppo sostenibile per noi stessi e per i nostri partner.

Lumitek è inoltre come partner alcuni tra i più importanti produttori OEM (original equipment manufacturer) internazionali con i quali, oltre ad avere rapporti commerciali, sviluppo in sinergia progetti a medio e lungo termine.

I clienti sono sempre considerati nostri partner a lungo termine invece che semplici acquirenti. Lumitek è sicuramente il giusto partner per sviluppare prodotti di alta qualità nel rispetto delle normative internazionali.

Lavora con noi per essere più forte e dominare il futuro.



Multi-Socket Series

- 843 series
- 421 series
- 801 series
- 33 series
- 8X series
- 751 series
- CL series
- 814 series
- X3 series
- Others



01-22

Plug & Socket Series

- IMQ31 Series
- IMQ30 Series
- Germany series
- USB series
- X3 series
- Travel series
- Industrial adapter



23-34

Extension Cable & Cable Reel

- Extension Cable
- Cable Reel



35-39

Wall Switch Series

- LK40 series
- LK44 series



40-47

Comfort & Safety Series

- Wifi Switch
- Wifi Module
- Timer
- Sensor
- Alarm & Doorbell
- Night light



48-53

LED Light

- LED Flood Light
- LED bulkhead Light
- LED Ceiling Light
- Portable lamps & Lamp Holders



54-61

Installation Material

- Junction box
- Terminal blocks
- Accessories
- Others



62-67

IF Design Award

- Flat Plug




68

NEW

MULTI-SCKET SERIES

843 SERIES

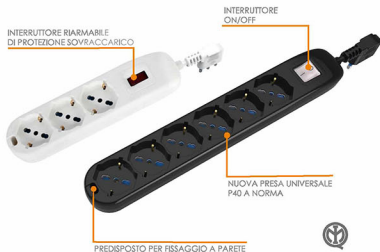3/4/5/6way
square 4way3/4/5/6 uscite + Interruttore riarmabile di
protezione sovraccarico
square 4uscita + Interruttore riarmabile di
protezione sovraccarico**SP843214**
(Interruttore riarmabile di protezione
sovraccarico)4 Uscite "quadrato", Con interruttore,
Con Spina angolare salvaspazio 10A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G 0,75 mm² x1,5M.
Materiale:PP

NEW

MULTI-SCKET SERIES

843 SERIES

3
OUTLET**843113**3 Uscite, Con interruttore luminoso
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP4
OUTLET**843114**4 Uscite, Con interruttore luminoso
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP5
OUTLET**843115**5 Uscite, Con interruttore luminoso
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP6
OUTLET**843116**6 Uscite, Con interruttore luminoso
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP4
OUTLET**843214**4 Uscite "quadrato",
Con interruttore luminoso
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G 1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP

NEW

MULTI-SCOKET SERIES

843 SERIES

CE

3
OUTLET

SP843113

3 Usche,
Con Spina angolare salvaspazio
10A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 2300W
Cavo HD5VV-F 3G0.75 mm² x1.5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

4
OUTLET

SP843114

4 Usche,
Con Spina angolare salvaspazio
10A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 2300W
Cavo HD5VV-F 3G0.75 mm² x1.5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

5
OUTLET

SP843115

5 Usche,
Con Spina angolare salvaspazio
10A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 2300W
Cavo HD5VV-F 3G0.75 mm² x1.5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

6
OUTLET

SP843116

4 Usche,
Con Spina angolare salvaspazio
10A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 2300W
Cavo HD5VV-F 3G0.75 mm² x1.5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

NEW

MULTI-SCOKET SERIES

843 USB SERIES



CE

843113UC



3 Usche, Con Interruttore,
Con Spina angolare salvaspazio
16A 2P+T,
2P+T 10/16A bipasso/Schuko P40
250V~ Max: 3500W
USB: 5V 2.4A
Cavo HD5VV-F 3G1.0 mm² x1.5M.
Materiale:PP



NEW

MULTI-SCOKET SERIES

431 SERIES

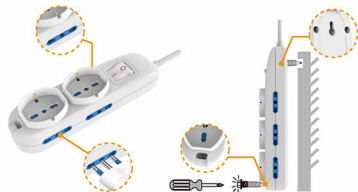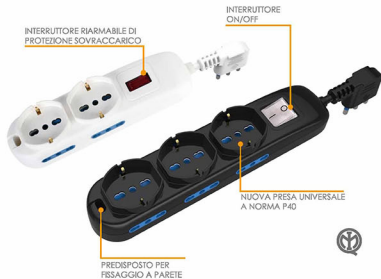

NEW

MULTI-SCOKET SERIES

431 SERIES

1x3
OUTLET

4311235

Con Spina 16A angolare salvaspazio
2P+1,
2*1 Presa P17/11 2P+1,10/16A
Bipasso +1 Presa P40
Con Interruttore Luminoso
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x1.5M.
Materiale:PP

2x3
OUTLET

4311265

Con Spina 16A angolare salvaspazio
2P+1,
2*2 Presa P17/11 2P+1,10/16A
Bipasso +2 Presa P40
Con Interruttore Luminoso
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x1.5M.
Materiale:PP

3x3
OUTLET

4311295

Con Spina 16A angolare salvaspazio
2P+1,
3*2 Presa P17/11 2P+1,10/16A
Bipasso +3 Presa P40
Con Interruttore Luminoso
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x1.5M.
Materiale:PP

NEW

MULTI-SOCKET SERIES

431 SERIES

CE

1x3
OUTLET

SP431123

Con Spina 10A angolare salvapazio
2P+T,
2*1 Presa P17/11 2P+T, 10/16A.
Bipasso +1 Presa P40
250V~ Max: 2300W
Cavo H05VV-F 3G0,75mm² x1,5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

2x3
OUTLET

SP431126

Con Spina 10A angolare salvapazio
2P+T,
2*2 Presa P17/11 2P+T, 10/16A.
Bipasso +2 Presa P40
250V~ Max: 2300W
Cavo H05VV-F 3G0,75 mm² x1,5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

3x3
OUTLET

SP431129

Con Spina 10A angolare salvapazio
2P+T,
3*2 Presa P17/11 2P+T, 10/16A.
Bipasso +3 Presa P40
250V~ Max: 2300W
Cavo H05VV-F 3G0,75 mm² x1,5M.
Materiale:PP
**Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico**

NEW

MULTI-SOCKET SERIES

431 USB SERIES

NEW


NUOVA PRESA UNIVERSALE
A NORMA P40INTERRUTTORE
ON/OFFPREDISPOSTO PER
FISSAGGIO A PARETE

431126SUC

Con Spina 16A angolare salvapazio
2P+T,
2*2 Presa P17/11 2P+T, 10/16A.
Bipasso +2 Presa P40
Con Interruttore luminoso
250V~ Max: 3500W
USB: 5V 2.4A
Cavo H05VV-F 3G1,0 mm² x1,5M.
Materiale:PP

CE

5V 2.4A USB



MULTI-SOCKET SERIES

IMQ 801 SERIES



3
OUTLET

801113

Materiale: PP
Pressa 3 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



4
OUTLET

801114

Materiale: PP
Pressa 4 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



5
OUTLET

801115

Materiale: PP
Pressa 5 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



6
OUTLET

801116

Materiale: PP
Pressa 6 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



804114

Materiale: PC
Pressa "Quadrata" 6 Uscite schuko P30
250V~ Max: 3500W
Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



804114P
Con Sovraccarico di Protezione

801114S

Materiale: PP
Pressa 4 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



801115S

Materiale: PP
Pressa 5 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



801116S

Materiale: PP
Pressa 6 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



801110

Materiale: PC
Pressa 3 uscite P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+3 uscite schuko P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



MULTI-SOCKET SERIES

IMQ 33 SERIES



1x3
OUTLET

331135

Materiale: PC
2x1 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+1 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



2x3
OUTLET

331165

Materiale: PC
2x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+2 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



3x3
OUTLET

331195

Materiale: PC
3x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+3 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



4x3
OUTLET

331125

Materiale: PC
4x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+4 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



331235

Materiale: PC
2x1 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+1 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T



331265

Materiale: PC
2x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+2 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



331295

Materiale: PC
3x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+3 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



3312125

Materiale: PC
4x2 Pressa P17/11 2P+T, 10/16A Bypass
+4 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



3312125G/B

Materiale: PC
4x2 Pressa 2P+T, 10/16A Bypass +4 Pressa P30
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore Luminoso e protezione da surto
Cavo H05VV-F 3G1,0mm² x1,5m
Con Spina 16A 2P+T Colore Bianco



MULTI-SOCKET SERIES

33 SERIES

2x3
OUTLET

331240U

2x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+2 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
USB/DC 5V 2100mA
Con interruttore luminoso

CE



2x3
OUTLET

33124

2x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+2 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
Con spina 16A 2P+T



33124D

2x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+2 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Con interruttore luminoso
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
Con spina 16A 2P+T



3x3
OUTLET

33129

3x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+3 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
Con spina 16A 2P+T



33129D

3x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+3 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Con interruttore luminoso
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
Con spina 16A 2P+T



4x3
OUTLET

3312120


4x2 Presa 2P+T, 10/16A Bipasso
+4 Presa universale
250V~ Max: 3500W
Con interruttore luminoso
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m
Con spina 16A 2P+T



NEW

MULTI-SOCKET SERIES

RX SERIES

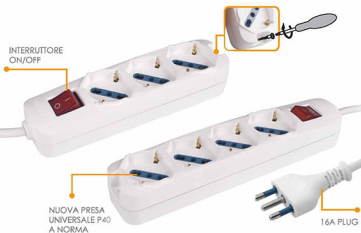

CE



Multicolor silicone

RX113

Presse "P40", Con interruttore
2P+T 10/16A Bipasso, Schuko
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HDVV-F 3G1,0mm² x 1.5m.
16A 250V~ Max: 3500W



Se volete differenziare la Vostra multipresa abbinandola ai colori della Vostra Casa o Ufficio, abbiamo creato un accessorio colorato in materiale plastico al silicone, da applicare sul corpo della multipresa. 5 colori disponibili, giallo, verde, blu, rosso, viola

NEW

MULTIPLE-SCOKET SERIES

RX SERIES

CE

3
OUTLET

RX113

Con Spina 16A 2P+T,
2P+T 10/16A Bypass/Schuko P40,
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1.0mm² x1.5m
3 Uscite
Materiale:PP
Con interruttore luminoso

4
OUTLET

RX114

Con Spina 16A 2P+T,
2P+T 10/16A Bypass/Schuko P40,
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1.0mm² x1.5m
4 Uscite
Materiale:PP
Con interruttore luminoso

5
OUTLET

RX115

Con Spina 16A 2P+T,
2P+T 10/16A Bypass/Schuko P40,
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1.0mm² x1.5m
5 Uscite
Materiale:PP
Con interruttore luminoso

6
OUTLET

RX116

Con Spina 16A 2P+T,
2P+T 10/16A Bypass/Schuko P40,
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1.0mm² x1.5m
6 Uscite
Materiale:PP
Con interruttore luminoso

MULTI-SCOKET SERIES

751 SERIES

CE

Presa "universal"



Interruttore Singoli


Interruttore Riarmabile Di Protezione
Sovraccarico



10A 3G 0.75 mm²



16A 3G 1.0 mm²



NEW

MULTI-SCOKET SERIES

751 SERIES

4
OUTLET

751204

Spina 10A 2P+T
MAX:2300W
4 Presa "Universal"
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko
4 Uscite con interruttore
PP Materiale
Cavo HD5VV-F3G0.75mm²
or 3G1.0mm² x1.5m

5
OUTLET

751205

Spina 10A 2P+T
MAX:2300W
5 Presa "Universal"
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko
5 Uscite con interruttore
PP Materiale
Cavo HD5VV-F3G0.75mm²
or 3G1.0mm² x1.5m

6
OUTLET

751206

Spina 10A 2P+T
MAX:2300W
6 Presa "Universal"
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko
6 Uscite con interruttore
PP Materiale
Cavo HD5VV-F3G0.75mm²
or 3G1.0mm² x1.5m

MULTI-SOCKET SERIES

CL SERIES

CE

EASY CABLING

Product provided without cable,
3A 4mm CE terminals included;
cabling in below 3 steps;



EASY WALL MOUNTING

Wall mounting holes make surface usage easy;

COLOR CHOICE

Black and painted color available,
which can suit surrounding environment.

3
OUTLET

CL031135

Preso "Universal",
Con interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F3G1.0mm² x1.5m
3 Uscite

4
OUTLET

CL031145

Preso "Universal",
Con interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F3G1.0mm² x1.5m
4 Uscite

5
OUTLET

CL031155

Preso "Universal",
Con interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F3G1.0mm² x1.5m
5 Uscite

6
OUTLET

CL031165

Preso "Universal",
Con interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F3G1.0mm² x1.5m
6 Uscite



CL031035

Preso "Universal", Con interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
3 Uscite



CL031045

Preso "Universal", Con interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
4 Uscite



CL031055

Preso "Universal", Con interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
5 Uscite



CL031065

Preso "Universal", Con interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
6 Uscite

MULTI-SOCKET SERIES

CL SERIES

CE

7
OUTLET

CL031175

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
7 Uscite

4
OUTLET

CL032145

Preso "Universal",
Con Interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
4 Uscite "quadrato"

4
OUTLET

CL032145F

Preso "Universal",
Con Interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
Con sovraccarico di protezione
4 Uscite "quadrato"

6
OUTLET

CL032145

Preso "Universal",
Con Interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
6 Uscite "quadrato"

6
OUTLET

CL032145F

Preso "Universal",
Con Interruttore, 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
Con sovraccarico di protezione
6 Uscite "quadrato"

CL031075

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
7 Uscite

CL032045

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
4 Uscite "quadrato"

CL032045F

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con sovraccarico di protezione
4 Uscite "quadrato"

CL032045

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
6 Uscite "quadrato"

CL032045F

Preso "Universal", Con Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con sovraccarico di protezione
6 Uscite "quadrato"

MULTI-SOCKET SERIES

814 SERIES

CE

4
OUTLET

8141145

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
4 Uscite

5
OUTLET

8141155

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
5 Uscite

6
OUTLET

8141145

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
6 Uscite

8141155

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
Con sovraccarico di protezione
4 Uscite

8141155

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
Con sovraccarico di protezione
5 Uscite

8141155

Preso "Universal",
Con indipendente Interruttore,
2P+T 10/16A Bipasso/Schuko,
250V~ Max: 3500W
Con Spina angolare salvapasso 16A 2P+T
Cavo HD5VV-F 3G1.0mm² x 1.5m
Con sovraccarico di protezione
6 Uscite

MULTI-SOCKET SERIES

XS BIPASSO SERIES



CE

4
OUTLET

XS-04
Materiale:PC
Preso 4 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore



XS-04W
Materiale:PC
Preso 4 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
250V~ Max: 3500W



5
OUTLET

XS-05
Materiale:PC
Preso 5 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore



XS-05W
Materiale:PC
Preso 5 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W



6
OUTLET

XS-06
Materiale:PC
Preso 6 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore



XS-06W
Materiale:PC
Preso 6 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W



7
OUTLET

XS-07
Materiale:PC
Preso 7 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Con Interruttore



XS-07W
Materiale:PC
Preso 7 uscite P17/11 2P+T,10/16A Bypass
Cavo H05VV-F 3G1,0mm²xl.5m
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W



MULTI-SOCKET SERIES

XS UNIVERSAL SERIES

CE

3
OUTLET



XS-03G
Materiale:PC
2P+T 10/16A Bypass/Schuko,
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1,0mm²xl.5m
3 Uscite

4
OUTLET



XS-04G
Materiale:PC
2P+T 10/16A Bypass/Schuko,
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1,0mm²xl.5m
4 Uscite

5
OUTLET



XS-05G
Materiale:PC
2P+T 10/16A Bypass/Schuko,
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1,0mm²xl.5m
5 Uscite

6
OUTLET



XS-06G
Materiale:PC
2P+T 10/16A Bypass/Schuko,
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1,0mm²xl.5m
6 Uscite


7
OUTLET



XS-07G
Materiale:PC
2P+T 10/16A Bypass/Schuko,
Con Spina 16A 2P+T
250V~ Max: 3500W
Cavo H05VV-F3G1,0mm²xl.5m
7 Uscite

MULTI-SOCKET SERIES

DESKTOP MULTI-SOCKET



PLUG



	Frame	Module
Colore	■	■
Finitura	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Superficie	POLISH	FROSTY



DB011105U

Materiale: PC
Plug: 16A 250V~ Max: 3500W
with 1 switch+1USB+18passo+1P30
3G1.0mm²x2M cable

DB011105U-2

USB: 5V 2100mA



DB012105

Materiale: PC
Plug: 16A 250V~ Max: 3500W
with 1 switch+28passo+1P30
3G1.0mm²x2M cable



MULTI-SOCKET SERIES

USB



823114UC

Preso "Universal" 16A 250V
Con interruttore
4 way 2P+110/16A B/passo/Schuko, 2USB(5V 2100mA)
Spina 16A+T
Cavo HD5vv-F3G1.0mm²x1.5m
Max 3500W



CHOICE

which can suit surrounding environment .



Ideal for Use with



NEW

PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 31 SERIES



ADATTATORI IMQ CON NUOVA PRESA UNIVERSALE P40



31250L

Adattatore salvaspazio
con spina S17 16A 2P+T,
2 Presa bipasso P17/11 10/16A 2P+T,
1 Presa Universale P40



31250

Adattatore
con spina S17 16A 2P+T,
2 Presa bipasso P17/11 10/16A 2P+T,
1 Presa Universale P40



31285

Adattatore
con spina S17 16A 2P+T,
1 Presa Universale P40

NEW

PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 31 SERIES



Con interruttore riarmabile di protezione sovraccarico



31241SP

Adattatore salvaspazio
con spina S11 10A 2P+T,
2 Presa bipasso P17/11 10/16A
1 Presa Universale P40
con interruttore riarmabile
di protezione sovraccarico



31250S

Adattatore salvaspazio
con spina S17 16A 2P+T,
2 Presa bipasso P17/11 10/16A
1 Presa Universale P40
con interruttore



PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 30 SERIES

PLUG

30140

Spina S11 10A 2P+T



30140N

Spina S11 10A 2P+T
Nero Dark



30140

Spina S11 10A 2P+T 90°



30140N

Spina S11 10A 2P+T 90°
Nero Dark



SOCKET

30240

Spina S10 10A 2P



30240N

Spina S10 10A 2P
Nero Dark



30141

Spina S17 16A 2P+T 90°



30141N

Spina S17 16A 2P+T 90°
Nero Dark



30161

Spina S17 16A 2P+T



30161N

Spina S17 16A 2P+T
Nero Dark



30150

Spina S11 10A 2P+T 10A 250~



30151

Spina S17 16A 2P+T 16A 250V~



30165

Presse Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



30165N

Presse Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T
Nero Dark



PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 30 SERIES

30280

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T ,
Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



30280N

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T ,
Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30285

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T ,
Presse P30



30285N

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T ,
Presse P30
Nero Dark



30281

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T ,
Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



30281N

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T ,
Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30284

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T
Presse P30



30284N

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T
Presse P30
Nero Dark



30241

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T ,
2 Presse P11 10A
2P+T
1 Presse P30



30241N

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T ,
2 Presse P11 10A
2P+T
1 Presse P30
Nero Dark



30250G

Adattatore
Spina S17 16A 2P+T ,
1 Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T, 1 Presse P30,
con protezione
sovraccarico + luce
notturna



30250

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T ,
2 Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T 1 Presse P30



30250N

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T
2 Presse Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T 1 Presse P30
Nero Dark



color



PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 30 SERIES

30282

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T,
3 Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



30283

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T
3 Presa P11
10A 2P+T



30285

Adattatore
Spina
S11 10A
2P+T,
4 Presa P11 10A
2P+T



30282N

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T,
3 Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30283N

Adattatore Spina
S11 10A 2P+T
3 Presa P11
10A 2P+T
Nero Dark



30255N

Adattatore
Spina
S11 10A
2P+T,
4 Presa P11 10A
2P+T
Nero Dark



30256

Adattatore Spina S11 10A 2P+T,
4 Presa Bipasso P17/11 10/16A
2P+T



30254

Adattatore Spina S17 16A 2P+T,
4 Presa Bipasso P17/11 10/16A
2P+T



30222

Adattatore Spina
16A 2P+T
German-French
Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



30254N

Adattatore Spina S11 10A 2P+T,
4 Presa Bipasso P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30254N

Adattatore Spina S17 16A 2P+T,
4 Presa Bipasso P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30222N

Adattatore Spina
16A 2P+T
German-French
Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



30130

Presse 10/16A
Bipasso/Scatolo



30120N

Presse 10/16A
Bipasso/Scatolo
Nero Dark



30283

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T
3 Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



30283N

Adattatore Spina
S17 16A 2P+T
3 Presa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T
Nero Dark



color



PLUG & SOCKET SERIES

IMQ 30 SERIES



302415

Adattatore Spina Schuko
2 Presa Bipasso P17/11
10/16A 2P+T 1 Presa P30
Con Interruttore



302505

Space saving type
Adattatore Spina S17
16A 2P+T 2 Presa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T
1 Presa P30
Con Interruttore



30257

Space saving type
Adattatore Spina
S11 10A 2P+T
4 Presa P11 10A 2P+T



30258

Space saving type
Adattatore Spina
S17 16A 2P+T,
4 Presa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



30284L

Space saving type Adattatore
Spina S11 10A 2P+T Presa P30



30280L

Space saving type Adattatore
Spina S17 16A 2P+T 2 Presa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T 1 Presa P30



30241L

Space saving type Adattatore
Spina S11 10A 2P+T 2 Presa P11
10A 2P+T 1 Presa P30



PLUG & SOCKET SERIES

GERMANY SERIES



2201

16A 250V~ German type plug, PC material,
w/ earthing contact, white



2207

16A 250V~ German type plug lateral, PC material,
w/ earthing contact, white



2202

16A 250V~ German type socket, PC material,
w/ earthing contact, white



2202P

w/ children protection shutter



2209

16A 250V~ German type plug, rubber material,
w/ earthing contact, black



2237

16A 250V~ IP44 German type plug, rubber material,
w/ earthing contact, black



2210

16A 250V~ German type socket, rubber material,
w/ earthing contact, black



2210P

w/ children protection shutter



602227

German/French type socket 16A 250V, black
rubber, IP44




602228

German socket 16A 250V, black
rubber, IP44



PLUG & SOCKET SERIES

USB SERIES



30113U

Adattatore Spina 10A 250V
2 Presa 10A + 1 Presa P30 + 1 Presa
USB (5V-1.2A max)
Max 1500W

30113U-2

USB (5V-2.1A max)



30126

Adattatore Spina 16A 250V
2 Presa 10/16A + 2 Presa P30
Max 1500W



9026U

Adattatore Spina 16A 2P+T
3 Presa Bipasso/Schuko 2P+T
2 USB DCSV 2100mA



ECONOMIO

PLUG & SOCKET SERIES

XS SERIES

PLUG

XS1002
Spina S11
10A 2P+T



XS1003
Spina S17
16A 2P+T



XS1052
Pressa P11
10A 2P+T



XS1083
Pressa Bipasso
P17/11 10/16A
2P+T



XS1028
Spina S11
10A 2P+T



XS1027
Spina S17
16A 2P+T



XS1031
Adattatore Spina S11
10A 2P+T, Pressa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



XS1032
Adattatore Spina S17
16A 2P+T, Pressa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



XS1010
Adattatore Spina
16A 2P+T German-French
Pressa bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



XS1004
Adattatore Spina S11 10A
2P+T, Pressa P30



XS1007
Adattatore
Spina S11/S17
10A/16A 2P+T,
Pressa P30



XS1025
Adattatore Spina
S11 10A 2P+T, 3 Pressa Bipasso
P17/11 10/16A 2P+T



XS1034
Adattatore Spina S17 16A 2P+T,
3 Pressa Bipasso P17/11
10/16A 2P+T
XS1025A
Adattatore Spina
S11 10A 2P+T,
3 Pressa P11
10A 2P+T



XS1041/XS1042
Adattatore Spina S11 or S17
10A or 16A 2P+T, 2 Pressa
Bipasso P17/11
10/16A 2P+T
1 Pressa 10/16A
Bipasso/
Schuko, 2P+T



XS1043
Adattatore Spina
S11 10A 2P+T,
2 Pressa
Bipasso
P17/11
1 Pressa P30



XS1043A
Adattatore Spina
S17 16A 2P+T,
2 Pressa
Bipasso
P17/11
10/16A 2P+T
1 Pressa P30



XS1013
Adattatore Spina S17 16A
2P+T, 4 Pressa
Bipasso P17/11
10/16A 2P+T



XS1012
Adattatore Spina S11 10A 2P+T,
4 Pressa Bipasso P17/11 10/16A 2P+T
XS1012A
Adattatore
Spina S11 10A
2P+T, 4 Pressa
P11 10A 2P+T



8080
MAX : 10A 1500W
SPACI SAVING TYPE
ADATTATORE
Spina S11 10A 2P+T
2 Pressa Bipasso P17/11
10/16A 2P+T
1 Pressa P40
OVER LOAD PROTECTION SWITCH



PLUG & SOCKET SERIES

TRAVEL SERIES

Can charge iPad, iPhone
Can be charged for power and USB simultaneously



609007C-AD
6A 110-250VAC
Fuse: 6A/250V
USB Output: 5VDC, 2.1A
Size: 6.7x4.8x5.6cm
Weight: 115g
PC material



609008A-AD
8A 110-250VAC
Fuse: 8A/250V
USB Output: 5VDC, 1A
Double USB



603190
10A 100-250VAC
Size: 15x3.8x7.4cm
Weight: 115g
ABS material

CE



609007B-AD
6A 110-250VAC
Fuse: 6A/250V
USB Output: 5VDC, 300mA/1A
Double USB
Size: 6.1x4.6x5.5cm
Weight: 108g
PC material

CE



609003N
6A 110-250VAC
USB outlet rating: 5V, 500mA
Size: 5.5x5.5cm
Weight: 165g
PC material



609005A
10A 250V
Size: 4x4.3x7.7cm
Weight: 95g
ABS material

CE



609005B
6A 250V
Size: 4x4.3x5.5cm
Weight: 85g
ABS material



ITL-2003
USB 3 in 1 Min Charger
mobile 3 in 1 charger with
charge sync cable



PLUG & SOCKET SERIES

INDUSTRIAL ADAPTER

CE



309.250

Spina 2P+T 16A CEE-250V
2 Presa 2P+T 1Q/16A bipasso
1 Presa P30



309.251

Spina 2P+T 16A CEE-250V
2 Presa 2P+T 1Q/16A bipasso
1 Presa "Universal"



309.111

Spina 2P+T 16A 250V
Presa 2P+T 16A 250V CEE



309.214

Spina 2P+T 16A CEE-250V Presa
2P+T 16A 250V bipasso/schuko



309.221

Spina 2P+T 16A CEE-250V
2 Presa 2P+T 16A 250V bipasso



309.112

Spina 2P+T 16A 250V Germany-french
Presa 2P+T 16A 250V CEE

PLUG & SOCKET SERIES

INDUSTRIAL ADAPTER

CE



309.331

1 Plug CEE 2P+E 16A 250V 2 Socket
2P+E 250V CEE IP4



309.332

1 Plug CEE 2P+E 16A 250V 1 Socket
2P+E 250V CEE Ip44 1 Socket 2P+E
16A Schuko/Bipasso



309.333

1 Plug CEE 2P+E 16A 250V 1 Socket
2P+E 250V CEE Ip44 2 Socket 2P+E
16A Bipasso



309.1013

1 PLUG 16A 250V 2P+T
3 SOCKETS 16A 250V 2P+T
IP44



EXTENSION CABLE & CABLE REEL SERIES

EXTENSION CABLE



805905

Reversible prolunghe Spiralate, Spina S17 16A 2P+T, Presa Bypass P17/11 10/16A 2P+T, Cavo H05VV-F sezione 3G1.0mm² or 3G0.75mm²

805907

Reversible prolunghe Spiralate, Spina S11 10A 2P+T, Presa Bypass P17/11 10/16A 2P+T, Cavo H05VV-F sezione 3G1.0mm² or 3G0.75mm²



805901

Spina S11 10A 2P, Presa P1110A 2P 250V, Cavo H05VV-F 2G0.75mm²



805003

Spina S17 16A 2P+T, Presa Bypass P17/11 10/16A 2P+T 250V, Cavo H05VV-F sezione 3G1.0mm²

805004

Spina S11 10A 2P+T, Presa P11 10A 2P+T 250V, Cavo H05VV-F sezione 3G0.75mm²

EXTENSION CABLE & CABLE REEL SERIES

EXTENSION CABLE



402013

Prolunga giardino, Spina 16A 2P e Presa 16A 2P 250V, Cavo H05VV-F, 2X1.0mm² 15M/ 25M,



805005

Prolunghe giardino, Spina 16A 2P+T Presa 10A 2P+T/P30, Cavo H05VV-F 3G1.5mm² or 3G1.0mm², 20M/ 40M



403006

Extension cord garden H05VV-F, 3G 1.5mm² 10/16A 250V
Color: Orange RAL2003
10m/15m/25m



602300

Cable safety box, IP44 Orange RAL2003
Other color: Red, yellow or green—Optional

EXTENSION CABLE & CABLE REEL SERIES

INDUSTRIAL EXTENSION CABLE

CE



309.201

Dimensions: 425x136x94.5
Input: 1 CEE HTN plug 16A-IP44 2P+E 230V~
3G2.5sq mm cable 2.2m
Outlets: 3 CEE HTN Socket 16A-IP44 2P+E 230V~
Protection Fuses: 1 RCD 25A 2P 0.03A 230V~
3 MCB 16A 1P 230V~
Protection degree: IP44 Splashproof



309.202

Dimensions: 410x210x97.5
Input: 1 CEE HTN plug 16A-IP44 3P+E 230V~
3G2.5sq mm cable 2.2m
Outlets: 4 CEE HTN Socket 16A-IP44 2P+E 230V~
Protection Fuses: 1 RCD 25A 4P 0.03A 400V~
4 MCB 16A 1P 230V~
Protection degree: IP44 Splashproof



309.203

Dimensions: 410x210x97.5
Input: 1 CEE HTN plug 16A-IP67 2P+E 230V~
3G2.5sq mm cable 2.2m
Outlets: 4 CEE HTN Socket 16A-IP67 2P+E 230V~
Protection Fuses: 1 RCD 25A 2P 0.03A 230V~
4 MCB 16A 1P 230V~
Protection degree: IP55 Waterproof



309.204

Dimensions: 410x210x97.5
Input: 1 CEE HTN plug 16A-IP67 2P+N+E 415V~
5G2.5sq mm cable 2.2m
Outlets: 2 CEE HTN Socket 16A-IP67 2P+E 230V~
2 CEE HTN Socket 16A-IP67 2P+N+E 415V~
Protection Fuses: 1 RCD 25A 4P 0.03A 400V~
2 MCB 16A 1P 230V~
1 MCB 16A 3P 400V~
Protection degree: IP55 Waterproof

EXTENSION CABLE & CABLE REEL SERIES

CABLE REEL

CE



80520SP

5M cable HQ3VV-F 3G1.0mm² or 3G1.5mm²
4 Presa Universale
Max 1500-2300W
Con disgiuntore termico



805210P

10M cable HQ3VV-F 3G1.0mm² or 3G1.5mm²
4 Presa Universale
Max 1500-2300W
Con disgiuntore termico



805215P/ 805225P

15 or 25M cable HQ3VV-F 3G1.0mm² or 3G1.5mm²
4 Presa Universale
Max 1500-2300W
Con disgiuntore termico



805250P

30 or 50M cable HQ3VV-F 3G1.5mm², Max 1500-3600W
Con disgiuntore termico



805280P

IP20 with cable HQ3VV-F 3G1.0mm² or 3G1.5mm²
25M or 50M cable inside 23.5m long,
outside 1.5m long, Max 1100-2300W
Con disgiuntore termico

EXTENSION CABLE & CABLE REEL SERIES

INDUSTRIAL CABLE REEL



309.101

Plug IEC309 16A 2P+T 230V IP44 3 sockets IEC309
16A 2P+T 230V IP44 Cable H07RN-F 3X2,5mm² Length 30 M.
Max power indicated on the drum.
Thermal switch with manual resetting
Techno-polymer drum Zinc plated steel stand



309.102

Plug IEC309 16A 2P+T 230V IP44 3 sockets IEC309
16A 2P+T 230V IP44 Cable H07RN-F 3X2,5mm² Length 30 M.
Max power indicated on the drum.
Thermal switch with manual resetting
Techno-polymer drum Zinc plated steel stand



309.103

Plug IEC309 16A 2P+T 230V IP44 2 sockets IEC309
16A 2P+T 230V IP44 1 socket 2P+T 16A Schuko/Elpasso
Cable H07RN-F 3X2,5mm² Length 30 M.
Max power indicated on the drum.
Thermal switch with manual resetting
Techno-polymer drum Zinc plated steel stand



309.104

Plug IEC309 16A 3P+T 400V IP67 3 sockets IEC309
16A 3P+T 400V IP67 Cable H07RN-F 4X2,5mm² Length 30 M.
Max power indicated on the drum.
Thermal switch with manual resetting Techno-polymer drum
Zinc plated steel stand

NEW




Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



LK40 SERIES


polish finish



NEW


Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



LK40UC
Input : 110-240V
Output : 9V 2.1A

LK40206
Universal socket P40
2P+T 10/16A 250V~



LK40571
1 way switch 16 AX 125/250 V~

LK40UC
Input : 110-240V
Output : 9V 2.1A

LK40203
Italian socket Bipasso
P17/11 2P+T 10/16A 250V~

Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



Above colour are available



PLATE 405



PLATE 406



PLATE 407



Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



LK40071
1 way switch 16 AX 125/250 V~
LK40072
Double pole switch 16AX 125/250V~
LK40073
2 way switch 16 AX 125/250 V~



LK40071L
1 way switch with light
16 AX 125/250 V~
LK40073L
2 way switch with light
16 AX 125/250 V~



LK40012 Push button normal
close 10AX-125/250V~
LK40013 - 8 push button switch
normal open 10 A 125/250 V~
LK40014 push button lock away
switch 10 A 125/250 V~



LK40015-8
push button switch with light
10 A 125/250 V~



LK40020
Italian socket
P11 2P+T 10 A 250V~



LK40023
Italian socket 3/pole
P17/11 10/16A 250V~



LK40022
German socket P30
2P+T 10A 250V~



LK40024
Universal socket P40
2P+T 10/16A 250V~



LK40025
computer socket RJ 45 Cat 5e
socket RJ 11 telephone connector



LK40026
TV type A socket (American)



LK40031
TV Socket female 9.5mm (Reno)



LK40050
dimmer 100-900W 220-240V~
100-500W 110V~
40-300VA 220V~

Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



LK40014
ball switch
16 A - 125/250V~



LK40011
1 gang 1 way switch
16 A - 125/250V~



LK40012
1 gang 1 way switch
16 AX - 125/250V~



LK40016
2 gang 1 way switch
16 AX - 125/250V~



LK40018
2 gang 2 way switch
16 AX - 250V~



LK40020
3 gang 1 way switch
16 AX - 125/250V~



LK40011L
1 gang 1 way with light switch
16 AX - 125/250V~



LK40012L
2 gang 1 way with light switch
16 AX - 125/250V~



LK40013
1P+T 10A & 1 gang 1 way switch
16 AX 125/250V~



LK40013
1P+T 10A & 1 gang
1 way switch 16 AX 125/250V~



LK40016
Euro-American socket & 1 gang
1 way switch 16 AX 125/250V~



LK40017
P30 10A & 1 gang 1 way switch
16 AX 125/250V~

Wall SWITCH SERIES

LK40 SERIES



LK40031
F type TV socket



LK40033
RJ11 Telephone connector
LK40035
RJ45 connector Cat 3E



LK40034
RJ45 computer connector
& RJ11 telephone connector



LK40041
F type TV socket
& RJ11 telephone connector
LK40043
F type TV socket
& RJ45 computer connector



LK40038 Dimmer
100-900W 220V-240V~
100-500W 110V~



LK40039 Dimmer
100-900W 220V-240V~
100-500W 110V~
& one gang one way switch
16AX 250V~

Wall SWITCH SERIES

LK44 SERIES

IP55



LK44001
1-module enclosure,
waterproof IP55



LK44010
1 gang 1 way switch
16AX 250V-LK45 modular



LK44002
2-module enclosure,
waterproof IP55



LK44009
2 gang 1 way switch
16AX 250V-LK40 modular



LK44003
3-module enclosure,
waterproof IP55



LK44005
2 gang 1 way switch 16AX 250V;
IP11 socket-LK45 modular



LK44004
4-module enclosure,
waterproof IP55



LK44006
1 gang 1 way switch 16AX 250V;
IP50+ IP17/11-LK45 modular



Wall SWITCH SERIES

LK44 SERIES



**NEW DESIGN STRUCTURE
COULD BE MATCHED
WITH MANY POPULAR MOULDS.**

IP40-protezione contro l'ingresso di un filo superiore a 1mm e
nessuna protezione dai liquidi.

IP55-protezione contro la polvere e resistente a getti di acqua.



NEW

Comfort & Safety Series

REC | Wi-Fi Switch & Wi-Fi Switch PRO



ITA SW8301

Input 230V~ 16A 50Hz
MAX OUTPUT 230V~ 16A
Certification : CE
WiFi : 2.4GHz 802.11 b/g/n

APP Control with no hub

Work with Amazon Alexa.



Remote control.
Turn on/off electrical appliances from anywhere.



Countdown timer.
Never over charge your electronic again.



Anti-shaft timer.
Prevent you any home and guest your house.



Schedule timer.
Perform routine operations automatically for your home appliances.



ITA SW8301M

Input 230V~ 16A 50Hz
MAX OUTPUT 230V~ 16A
Certification : CE
WiFi : 2.4GHz 802.11 b/g/n

APP Control With Power Meter

On/Off with Amazon Alexa



Energy monitor.
Monitor energy usage and costs.



Power meter.
Demonstrate power used to different cables.



Remote control.
Turn on/off electrical appliances from anywhere.



Countdown timer.
Never over charge your electronic again.



Anti-shaft timer.
Prevent you any home and guest your house.



Schedule timer.
Perform routine operations automatically for your home appliances.



NEW

Comfort & Safety Series

REC | Wi-Fi Control Module

CE



- Designed to turn your traditional switch into Wi-Fi switch
- Mount in the wall
- Upgrade the existing switch

EU CSW201

Input 230V~1.6A 50Hz
 MAX 230V~10A
 1-way OUTPUT
 Wiring requirement: L/N
 required
 Certification: CE
 WR: 2.4GHz 802.11 b/g/n



AC-230V



DC+



Traditional switch

With Control Module



Become Wi-Fi switch



COMFORT & SAFETY SERIES

TIMER



TM1004

With LED indicator
 Minimum setting time: 15min
 With switch
 With children protection
 230V AC 1.6A 3680W max



TM1020

Italy type 24 HOURS mini timer
 Min. setting time: 30min / 15min
 Total 48pins / 96pins with manual switch
 Max. load: 3500W
 Packing in blister



COMFORT & SAFETY SERIES

SENSOR



B18B Detection Area: 1800 (horizontal) and 600 (vertical) m Opening angle, Max. 12m
Loading: Max. 1300W Incandescent or Max. 300W fluorescent
Duration Time: 5-15 seconds to 8-12 minutes
Lux Control Level: Daylight and night adjustable
IP standard: IP44



B18K Detection Area: 1500 Opening angle, Max. 12m
Loading: Max. 1300W Incandescent or Max. 300W fluorescent
Duration Time: 5-15 seconds to 8-12 minutes
Lux Control Level: Daylight and night adjustable
IP standard: IP44



B18C Detection Area: 3600 Opening angle, max 8m
Loading: Max. 2200W Incandescent or Max. 500W fluorescent
Duration Time: 5-15 seconds to 8-12 minutes
Lux Control Level: Daylight and night adjustable IP standard: IP44



M5001 power supply 220-240VAC 100-130VAC power frequency 50/60Hz
HF system 5.8GHz CW radar, ISM band transmission power < 10mW
rated load: 1200W (220-240VAC)
600W (100-130VAC)
detection angle: 360°, 160°
reach: 1-8m, adjustable
time setting: 8sec to 12min
Ingress protection: IP20



BCD1000 Detection Range: 600
Detection Distance: 8M (Max.)
Power Source: DC2V
Switch Function: ALARM, OFF, CHIME



COMFORT & SAFETY SERIES

ALARM



D8487B Easy installation
105 db instant alarm
No wiring required
Secure door & windows
Decline unauthorized entry
Low power standby consumption



BCD3002 Door Chime Operated by 3 X C SIZE Batteries
Remote Transmitter Operated by 12VDC Battery
Transmission Frequency: 433.92MHz
Transmission Range: 300FT



WDC9883 Up to 80 metres Range
Sounds Ding Dong(Double), Soft Ding Dong, Ding Dong(single), Melody, Salam Alakum etc.
Frequency: 433.92MHz, 418MHz or 300MHz or 315MHz



WDC9884 Up to 80 metres Range
Sounds Ding Dong(Double), Soft Ding Dong, Ding Dong(single), Melody, Salam Alakum etc.
Frequency: 433.92MHz, 418MHz or 300MHz or 315MHz



WDC9885 Up to 80 metres Range
Sounds Ding Dong(Double), Soft Ding Dong, Ding Dong(single), Melody, Salam Alakum etc.
Frequency: 433.92MHz, 418MHz or 300MHz or 315MHz



COMFORT & SAFETY SERIES

NIGHT LIGHT



NEW

LED LIGHT

LED Flood Light

LF00A010
(Plus-R series)LF00B010
(Plus-S series)LF00C010
(Crystal series)

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimensions(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angles	PF	IP	Color Temp
LF00A010	AC220-240V	10	102*102*32	800	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00A020	AC220-240V	20	132*132*41	1600	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00A030	AC220-240V	30	165*165*45	2400	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00A050	AC220-240V	50	202*202*47	4000	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00B010	AC220-240V	10	130*82*37	800	100°	0.8	IP65	3000-6500K
LF00B020	AC220-240V	20	153*114*48	1600	100°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00B030	AC220-240V	30	189*149*52	2400	100°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00B050	AC220-240V	50	230*170*57	4000	100°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00C010	AC220-240V	10	130*100*50	800	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00C020	AC220-240V	20	160*125*50	1600	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00C030	AC220-240V	30	190*149*50	2400	120°	0.9	IP65	3000-6500K
LF00C050	AC220-240V	50	235*180*50	4000	120°	0.9	IP65	3000-6500K

NEW

LED LIGHT

LED Bulkhead Light

Technical Specifications

1. LED type : 2835 SMD
2. Voltage : 220-240V 50/60Hz
3. Guarantee : 3 years
4. Material : PC+ PP+ABS



BHA17080



BHA17081



BHA17082



BHA17083

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
BHA17080	AC220-240V	8	Ø170*73	543	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA17081	AC220-240V	8	Ø170*73	543	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA17082	AC220-240V	8	Ø170*73	543	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA17083	AC220-240V	8	Ø170*73	543	120°	0.9	IP54	2700-6500K

LED LIGHT

LED Bulkhead Light

Technical Specifications

1. LED type : 2835 SMD
2. Voltage : 220-240V 50/60Hz
3. Guarantee : 3 years
4. Material : PC+ PP+ABS



BHA26150



BHA26151



BHA26152



BHA26153

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
BHA26150	AC220-240V	15	Ø260*110	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA26151	AC220-240V	15	Ø260*110	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA26152	AC220-240V	15	Ø260*110	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA26153	AC220-240V	15	Ø260*110	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K

LED LIGHT

LED Bulkhead Light



BHA2816150



BHA2816153

Technical Specifications

1. LED type : 2835 SMD
2. Voltage : 220-240V 50/60Hz
3. Guarantee : 3 years
4. Material : PC+PMMA



Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
BHA2816150	AC220-240V	15	280*160*90	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA2816153	AC220-240V	15	280*160*90	900	120°	0.9	IP54	2700-6500K



HB190E01 HB240E01



HB220C01

Technical Specifications

1. LED type : 2835 SMD
2. Voltage : 220-240V 50/60Hz
3. Guarantee : 3 years
4. Material : PC+PC



HB198EP01 HB230EP01



BHA008

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
HB190E01	AC220-240V	8	180*110*65	480	120°	0.9	IP65	2700-6500K
HB220C01	AC220-240V	12	220*110*65	960	120°	0.9	IP65	2700-6500K
HB240E01	AC220-240V	12	240*110*65	960	120°	0.9	IP65	2700-6500K
HB198EP01	AC220-240V	8	190*100*65	480	120°	0.9	IP54	2700-6500K
HB230EP01	AC220-240V	12	230*100*65	960	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA008/12	AC220-240V	8/12	80*80*48	840/960	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA015/18	AC220-240V	15/18	80*150*48	1300/1440	120°	0.9	IP54	2700-6500K
BHA020/24	AC220-240V	20/24	80*200*48	1800/1920	120°	0.9	IP54	2700-6500K

LED LIGHT

LED Ceiling Light



LAA08

Technical Specifications

1. LED type : 2835 SMD
2. Voltage : 220-240V 50/60Hz
3. Guarantee : 3 years
4. Material : Iron+PMMA
Aluminum+PMMA



MICROWAVE



PIR



LAB08



LAC12



LAD12

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (D*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
LAA08	AC220-240V	8	200*95	560	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAA12	AC220-240V	12	220*100	840	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAA16	AC220-240V	16	230*100	1120	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAA20	AC220-240V	20	250*100	1400	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAB08	AC220-240V	8	200*95	560	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAB12	AC220-240V	12	220*100	840	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAB16	AC220-240V	16	230*100	1120	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAB20	AC220-240V	20	250*100	1400	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAC12	AC220-240V	12	200*100	840	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAC16	AC220-240V	16	210*100	1120	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAC20	AC220-240V	20	230*100	1400	120°	0.9	IP20	2700-6500K
LAD12	AC220-240V	12	210*100	840	120°	0.9	IP44	2700-6500K
LAD16	AC220-240V	16	230*100	1120	120°	0.9	IP44	2700-6500K
LAD20	AC220-240V	20	250*100	1400	120°	0.9	IP44	2700-6500K

LED LIGHT

LED Ceiling Light



HC220C01



CL280SP01

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
HC220C01	AC180-265V	13	Ø202*54	1170	120°	0.8	IP54	2700-6500K
HC280C01	AC180-265V	18	Ø202*54	1520	120°	0.8	IP54	2700-6500K
HC330C01	AC180-265V	24	Ø202*54	2180	120°	0.8	IP54	2700-6500K
HC280S01	AC180-265V	18	282*282*54	1520	120°	0.8	IP54	2700-6500K



Technical Specifications

1. LED Type : 2835 SMD
2. Voltage : 180-265V AC/50/60Hz
3. Overvoltage : 1.3 years
4. Material : PC+ PC



CL220CP02



CL280SP02

Part No.	Voltage(V)	Power (W) Consumption	Dimension(mm) (L*W*H)	Lumen(lm)	View Angle	PF	IP	Color Temp
HC220C02	AC180-265V	13	Ø202*50	1170	120°	0.8	IP44	2700-6500K
HC280C02	AC180-265V	18	Ø202*50	1520	120°	0.8	IP44	2700-6500K
HC330C02	AC180-265V	24	Ø202*50	2180	120°	0.8	IP44	2700-6500K
HC280S02	AC180-265V	18	282*282*50	1520	120°	0.8	IP44	2700-6500K



LED LIGHT

PORTABLE LAMPS & Lampholder



608005
Portable, shoddy with luminous switch cable
5m-26.7mm2 (9.02V*V)
Max 20W-230V-50Hz

608006
Portable, shoddy with universal plug socket,
with luminous switch,
cable 5m-26.7mm2 (9.02V*V)
Max 20W-230V-50Hz



608004
Portatolampada 137' portatile con 10m di cavo
9.02V*V 26.7mm2 e spina 10A 2P,
gabbia portatubo in acciaio zincato,
manico in tecnopolimero antifuoco,
interruttore a battente, 1370V



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W



604001 604002Lamp
Lampadina LED 1A 220V
con cavo, Termocoppia per
sostituzione lampadina, max
10W

LED LIGHT

Lampholder



SG-AD-GU10-E14
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-E14-GU10
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G27-E14
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G27-GU10
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G9-E14
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-GU10-G27
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-E14-GU10
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G27-G9
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G9-E14
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



SG-AD-G10-G27
Body: Flame retardant PBT
Contact: copper



INSTALLATION MATERIAL

JUNCTION BOXES



Junction boxes IP65 with knockouts and fast-lock lid

Item No	Internal (mm) dimension	No. of knockouts	Colour
JBR040	Φ60X40	4PCS	RAL7035
JBR070	Φ70X40	4PCS	RAL7035
JBS065	65X65X40	7PCS	RAL7035
JBSN80	80X80X40	7PCS	RAL7035



Junction boxes IP65 with knockouts and screw lid

Item No	Internal (mm) dimension	No. of knockouts	Colour
JBS105	105x105x55	7PCS	RAL7035



Blind junction boxes IP55 with plain sides and screw lid

Item No	Internal (mm) dimension	Colour
BJB105	105x105x55	RAL7035



INSTALLATION MATERIAL



Reversible inspectable Union Tee

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CIR16	Ø16	PVC	RAL7035
CIR20	Ø20	PVC	RAL7035
CIR25	Ø25	PVC	RAL7035
CIR32	Ø32	PVC	RAL7035



90° Bends with small radius and cylindrical sockets

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CR5-16	Ø16	PVC	RAL7035
CR5-20	Ø20	PVC	RAL7035
CR5-25	Ø25	PVC	RAL7035
CR5-32	Ø32	PVC	RAL7035
CR5-40	Ø40	PVC	RAL7035
CR5-50	Ø50	PVC	RAL7035



Sealed adapter for conduit-box connection IP45

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
RST016	Ø16	PVC	RAL7035
RST020	Ø20	PVC	RAL7035
RST025	Ø25	PVC	RAL7035
RST032	Ø32	PVC	RAL7035



Joint for pipe-pipe IP45

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
MST016	Ø16	PVC	RAL7035
MST020	Ø20	PVC	RAL7035
MST025	Ø25	PVC	RAL7035
MST032	Ø32	PVC	RAL7035



90° Bend IP45

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CST016	Ø16	PVC	RAL7035
CST020	Ø20	PVC	RAL7035
CST025	Ø25	PVC	RAL7035
CST032	Ø32	PVC	RAL7035

INSTALLATION MATERIAL



Nylon Wire Puller

Item No	Diameter	Length	Material	Colour
SP-5	Ø3mm	5m	Nylon	Transparent / Black
SP-10	Ø3mm	10m	Nylon	Transparent / Black
SP-15	Ø3mm	15m	Nylon	Transparent / Black
SP-20	Ø3mm	20m	Nylon	Transparent / Black
SP-25	Ø3mm	25m	Nylon	Transparent / Black
SP-30	Ø3mm	30m	Nylon	Transparent / Black
SP4-5	Ø4mm	5m	Nylon	Transparent / Black
SP4-10	Ø4mm	10m	Nylon	Transparent / Black
SP4-15	Ø4mm	15m	Nylon	Transparent / Black
SP4-20	Ø4mm	20m	Nylon	Transparent / Black
SP4-25	Ø4mm	25m	Nylon	Transparent / Black
SP4-30	Ø4mm	30m	Nylon	Transparent / Black



Easy cover + Easy clip

Item No	Diameter	Length	Packing
ESC15	Ø15mm	1.8m/3.0m/4.5m	1 ROLL + 1 CLIP/POLYBAG
ESC20	Ø20mm	1.8m/2.5m/3.6m	1 ROLL + 1 CLIP/POLYBAG
ESC25	Ø25mm	1.8m/2.5m/3.6m	1 ROLL + 1 CLIP/POLYBAG

Material: polyethylene,
Function: with easy clip and organize various cables into just one
Color: grey/white/black/blue/silver



PVC Insulation tapes UL approval

Item No	Thickness	Width	Length
EPVC15	0.15mm	15mm	5m/10m/20m/10y/20y as request
EPVC19	0.13mm	19mm	5m/10m/20m/10y/20y as request

Color: white/black/yellow/blue/grey/green/red/brown/yellow-green



INSTALLATION MATERIAL

JUNCTION BOXES



Junction boxes IP44 with knockouts and fast-lock lid

Item No	Internal dimension (mm)	No. of knockouts	Inlets for	Colour
JBR065	65X35	4PCS	PG16	RAL7035
JBR080	80X40	4PCS	PG16	RAL7035
JBS090	80X90X40	6PCS	PG16	RAL7035

Material:ABS



Junction boxes IP55 with knockouts and screw lid

Item No	Internal dimension (mm)	No. of knockouts	Inlets for	Colour
JBS100	100X100X50	6PCS	PG21	RAL7035
JBS120	120X80X50	6PCS	PG21	RAL7035
JBS150	150X110X70	10PCS	PG21	RAL7035
JBS190	190X140X70	10PCS	PG29	RAL7035

Material:ABS *stainless screws



Blind Junction boxes IP56 with plain sides and screw lid

Item No	Internal dimension (mm)	Colour
BJB100	100X100X50	RAL7035
BJB120	120X80X50	RAL7035
BJB150	150X110X70	RAL7035
BJB190	190X140X70	RAL7035

Material:ABS *stainless screws

INSTALLATION MATERIAL



Conduit clips with expand end,linkable

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CL-16W/N	Φ16	PA	RAL7035
CL-20W/N	Φ20	PA	RAL7035
CL-25W/N	Φ25	PA	RAL7035



Conduit clips,linkable

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CL-16	Φ16	ABS	RAL7035
CL-20	Φ20	ABS	RAL7035
CL-25	Φ25	ABS	RAL7035
CL-32	Φ32	ABS	RAL7035
CL-40	Φ40	PVC	RAL7035
CL-50	Φ50	PVC	RAL7035



Conduit clips,linkable

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
CF-16	Φ16	PA	RAL7035
CF-20	Φ20	PA	RAL7035
CF-25	Φ25	PA	RAL7035
CF-32	Φ32	PA	RAL7035

Cylindrical coupling

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
MAM14	Φ14	PVC	RAL7035
MAM20	Φ20	PVC	RAL7035
MAM25	Φ25	PVC	RAL7035
MAM32	Φ32	PVC	RAL7035
MAM40	Φ40	PVC	RAL7035
MAM50	Φ50	PVC	RAL7035



Reversible inspectable 90° bends

Item No	Diameter (mm)	Material	Colour
GI116	Φ16	PVC	RAL7035
GI120	Φ20	PVC	RAL7035
GI125	Φ25	PVC	RAL7035
GI132	Φ32	PVC	RAL7035

INSTALLATION MATERIAL



Terminal blocks "U" type 12X1

Item No	Spec.	(Ø)mm	B(mm)	H(mm)	E1(mm)	E2(mm)
TBU1203	4mm ²	2.8	15.7	12.0	8.0	6.0
TBU1206	6mm ²	3.2	16.0	13.0	9.5	6.5
TBU1210	10mm ²	4.3	20.2	15.5	10.5	8.4
TBU1216	12mm ²	4.4	23.0	17.7	12.0	10.3
TBU1220	16mm ²	5.8	26.0	20.5	14.5	12.0
TBU1260	25mm ²	7.0	30.0	28.0	16.5	13.5
TBU1280	35mm ²	7.5	33.0	27.0	17.0	15.0
TBU12100	40mm ²	9.5	46.0	31.0	21.0	22.0

Material:PA,PE,PP

Color:Black,White,Transparent



Terminal blocks "H/V" type

Item No	Spec.	(Ø)mm	B(mm)	H(mm)	E1(mm)	E2(mm)
TBH(V)1203	4mm ²	2.8	17	14	8.0	6.0
TBH(V)1206	6mm ²	3.2	19	16.5	10.0	8.0
TBH(V)1210	10mm ²	4.3	21	17.0	11.0	8.5
TBH(V)1216	12mm ²	4.4	23	19.0	12.0	10.0
TBH(V)1220	16mm ²	5.8	26	20.0	14.0	10.5
TBH(V)1260	25mm ²	7.0	31	26.0	16.0	12.5
TBH(V)12100	40mm ²	9.0	45	35.0	22.5	20.0

Material:PA,PE,PP

Color:Black,White,Transparent



Terminal blocks transparent

Item No	Spec.	(Ø)mm	B(mm)	H1(mm)	H2(mm)	E(mm)
TBT5004	4mm ²	4.0	20.0	20.0	11.5	12
TBT5006	6mm ²	5.8	22.5	23.5	13.7	14
TBT5010	10mm ²	7.2	27.0	27.0	16.4	17
TBT5016	16mm ²	9.0	31.0	33.4	19.0	22
TBT1005	2.5mm ²	4.0	15.0	10.0	17.0	10
TBT2006	6mm ²	5.5	27.0	14.0	23.0	8
TBT1006	6mm ²	5.5	27.0	14.0	23.0	7

Material:PC(polycarbonate)

Color: transparent



12 POL terminal flat base

Item No	Spec.	Length	Material
TBD1.5	1.5mm/1450V	95.00	Nylon
TBD4	4.0mm/1400V	118.0	Nylon
TBD6	6.0mm/1300V	140.7	Nylon
TBD10	10mm/1300V	158.0	Nylon



NEW

IF Design Award

FLAT PLUG



LM2427

16A 250V



Easily to take out



Without interfering with the neighbor outlets